

### Kurzanleitung zur Selbstableung des elektronischen Zählers G350

Dieser Ablesehinweis dient dazu, Ihnen die Selbstableung des elektronischen Ultraschallgaszählers zu erleichtern.

Das Display ist standardmäßig deaktiviert um die Batterie des Gaszählers zu schonen.

Der Zähler verfügt über zwei, farblich gekennzeichnete Taster.


Die rote Taste A befindet sich links, die schwarze Taste B rechts.



Über die rote Taste A wecken Sie das Display auf. Auf dem Display erscheint nun die Anzeige „**Bitte warten...**“. Anschließend wird das **Betriebsvolumen  $V_b$**  angezeigt.

Mit der schwarzen Taste B können sie dieses **Betriebsvolumen  $V_b$**  nochmals aktualisieren.

Beispiel:

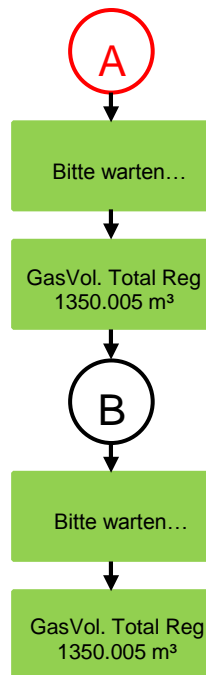

Das obenstehende Beispiel stellt den aktuellen Zählerstand von 1350,005  $m^3$  als Betriebsvolumen  $V_b$  dar.

Die **Zählernummer** des Gaszählers, die im Zusammenhang mit der Selbstablesung von Bedeutung ist finden Sie an der im rechten Schaubild dargestellten Position.

